


■ LED高天井用照明器具配光データシート


名称： LED街路灯照明器具
 型番： WMN-50WX-SW50
 消費電力： 50 Watts
 ランプ光束： 3,215 lm
 電源： 電源内臓型

名称 LED(日本製日亜化学工業)
 光源 タイプ 砲弾型5mm Cov
 使用数量 720個
 材質： アルミダイキャスト
 前面： アクリルレンズ (透明)

商品外観図

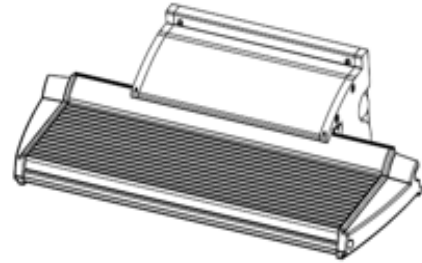

上方照度分布図

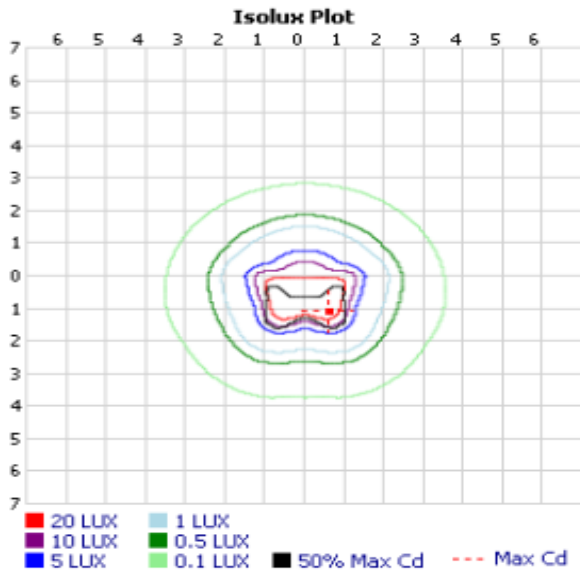


Zone	配光率		光度 (cd)	
	lumen	比率	0°	466
0-10	46.2	1.4%	10°	636
10-20	162.1	4.8%	20°	997
20-30	348.2	10.3%	30°	1471
30-40	610.2	18.1%	40°	2287
40-50	934.3	27.7%	50°	1798
50-60	793.4	23.5%	60°	676
60-70	342.8	10.2%	70°	249
70-80	116.6	3.5%	80°	57
80-90	16.1	0.5%	90°	0

※ウイング角度:13.5°

設置高：5.0 m

配光曲線

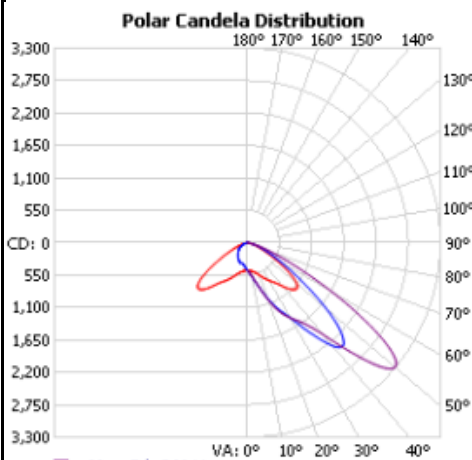

直射水平面照度

Distance (M)	Illuminance at a Distance	
	Center Beam LUX	Field Width
1.0M	460.8 LUX	2.3 M 2.7 M
2.0M	115.2 LUX	4.6 M 5.4 M
3.0M	52.3 LUX	6.8 M 8.0 M
4.0M	29.2 LUX	9.1 M 10.7 M
5.0M	18.7 LUX	11.4 M 13.3 M

■ Vert. Spread: 97.3°
 ■ Horiz. Spread: 106.3°

直下照度lx

配光幅

発行元： 山發日本株式会社/サバ インターナショナル株式会社

