


■ LED高天井用照明器具配光データシート


名称： LED街路灯照明器具  
 型番： TMN-33W-SW50  
 消費電力： 33 Watts  
 ランプ光束：2,489 lm  
 電源： 電源内臓型

名称 LED(日本製日亜化学工業)  
 光源 タイプ 砲弾型5mm Cov  
 使用数量 720個  
 材質： アルミダイキャスト  
 前面： アクリルレンズ (透明)

商品外観図

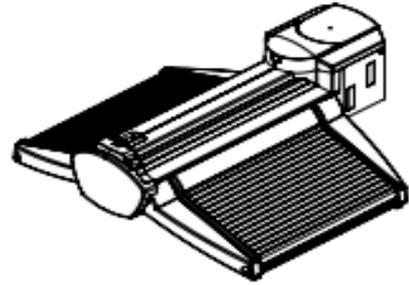

上方照度分布図

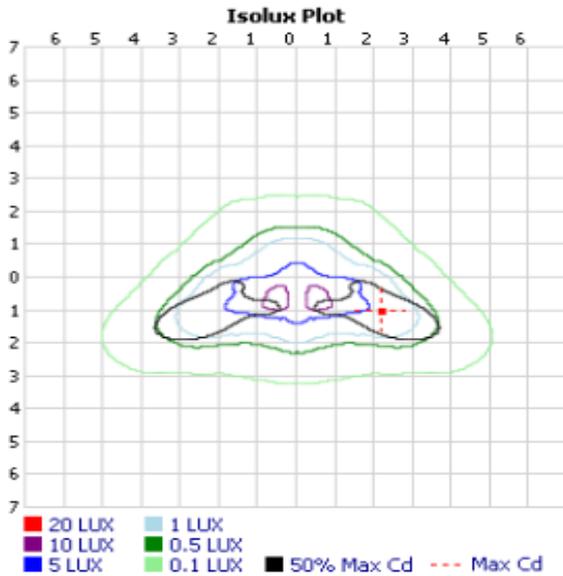


Zone	配光率		光度 (cd)	
	lumen	比率	0°	293
0-10	27.0	1.1%	10°	303
10-20	84.3	3.4%	20°	325
20-30	161.2	6.5%	30°	378
30-40	277.8	11.2%	40°	575
40-50	453.8	18.3%	50°	925
<b>50-60</b>	<b>556.2</b>	<b>22.5%</b>	60°	572
60-70	547.2	22.1%	70°	176
70-80	306.2	12.4%	80°	55
80-90	58.4	2.4%	90°	2

※ウィング角度:13.5°

設置高：5.0 m

配光曲線

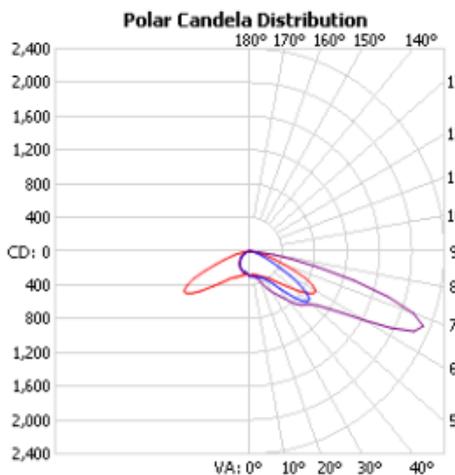

直射水平面照度

ILLUMINANCE at a DISTANCE

	Center Beam LUX	Field Width	
1.0M	289.2 LUX	2.5 M	8.7 M
2.0M	72.3 LUX	5.0 M	17.4 M
3.0M	32.8 LUX	7.4 M	25.9 M
4.0M	18.4 LUX	9.9 M	34.6 M
5.0M	11.7 LUX	12.4 M	43.3 M
6.0M	8.1 LUX	14.9 M	52.0 M

■ Vert. Spread: 102.3°  
 ■ Horiz. Spread: 154.0°

直下照度lx

配光幅


発行元： 山發日本株式会社/サンインターナショナル株式会社

■ LED高天井用照明器具配光データシート


名称： LED街路灯照明器具  
 型番： TMN-50WX-SW50  
 消費電力： 50 Watts  
 ランプ光束： 3,215 lm  
 電源： 電源内臓型

名称 LED(日本製日亜化学工業)  
 光源 タイプ 砲弾型5mm Cov  
 使用数量 720個  
 材質： アルミダイキャスト  
 前面： アクリルレンズ (透明)

商品外観図

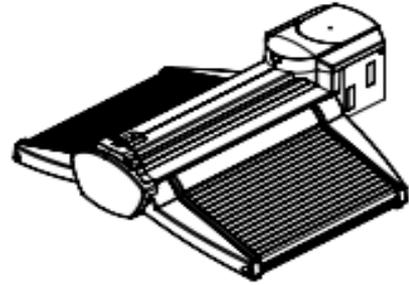

上方照度分布図

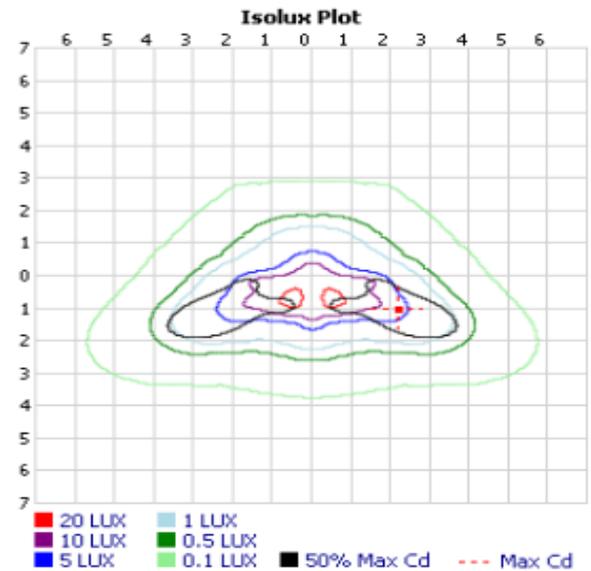


Zone	配光率		光度 (cd)	
	lumen	比率	0°	378
0-10	34.9	1.1%	10°	392
10-20	108.9	3.4%	20°	420
20-30	208.3	6.5%	30°	488
30-40	358.8	11.2%	40°	743
40-50	586.2	18.3%	50°	1195
<b>50-60</b>	<b>718.5</b>	<b>22.5%</b>	60°	739
60-70	706.8	22.1%	70°	228
70-80	395.5	12.4%	80°	71
80-90	75.4	2.4%	90°	3


※ウイング角度:13.5°

設置高： 5.0 m

配光曲線

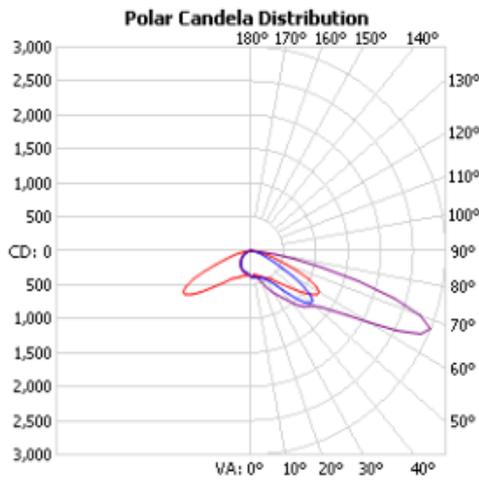

直射水平面照度

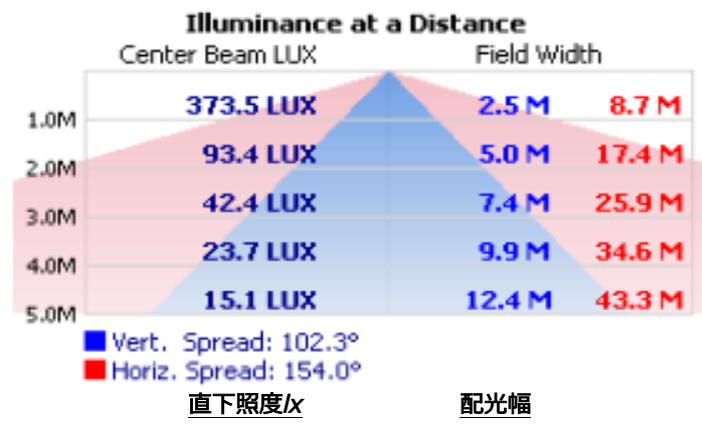

発行元： 山發日本株式会社/サバ インターナショナル株式会社

