


■ LED高天井用照明器具配光データシート


名称： LED街路灯照明器具
 型番： TMN-66WX-SW50
 消費電力： 66 Watts
 ランプ光束： 4,978 lm
 電源： 電源内蔵型

名称 LED(日本製日亜化学工業)
 光源 タイプ 砲弾型5mm Cov
 使用数量 1,440個
 材質： アルミダイキャスト
 前面： アクリルレンズ (透明)

商品外観図

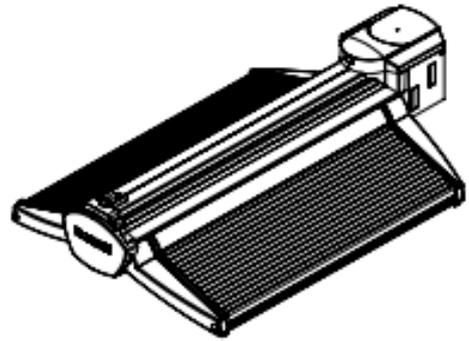

上方照度分布図

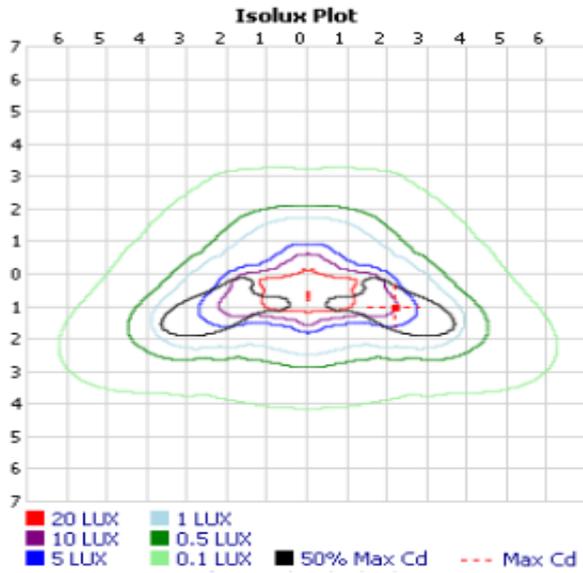


Zone	配光率		光度 (cd)	
	lumen	比率	0°	585
0-10	54.0	1.1%	10°	606
10-20	168.6	3.4%	20°	650
20-30	322.4	6.5%	30°	756
30-40	555.5	11.2%	40°	1150
40-50	907.4	18.3%	50°	1850
50-60	1112.3	22.5%	60°	1144
60-70	1094.3	22.1%	70°	352
70-80	612.3	12.4%	80°	110
80-90	116.8	2.4%	90°	4

※ウィング角度:13.5°

設置高： 5.0 m

配光曲線

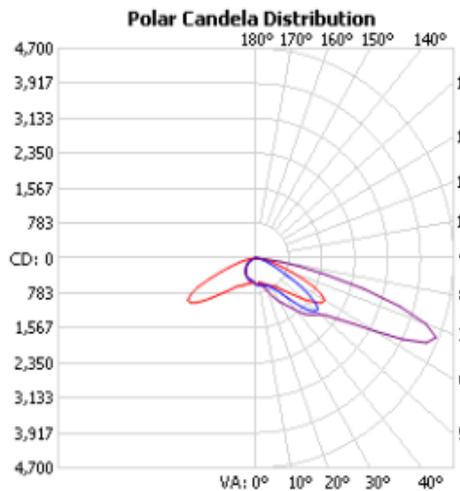

直射水平面照度




発行元： 山發日本株式会社/サンのインターナショナル株式会社

■ LED高天井用照明器具配光データシート


名称： LED街路灯照明器具
 型番： TMN-100WX-SW50
 消費電力： 100 Watts
 ランプ光束： 6,430 lm
 電源： 電源内蔵型

名称 LED(日本製日亜化学工業)
 光源 タイプ 砲弾型5mm Cov
 使用数量 1,440個
 材質： アルミダイキャスト
 前面： アクリルレンズ (透明)

商品外観図

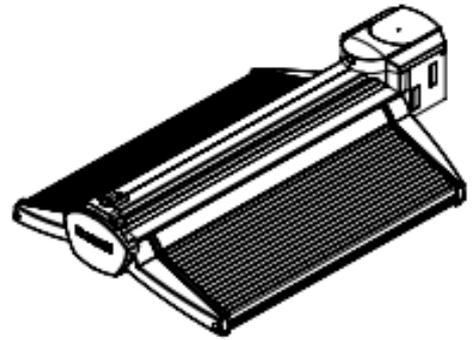

上方照度分布図

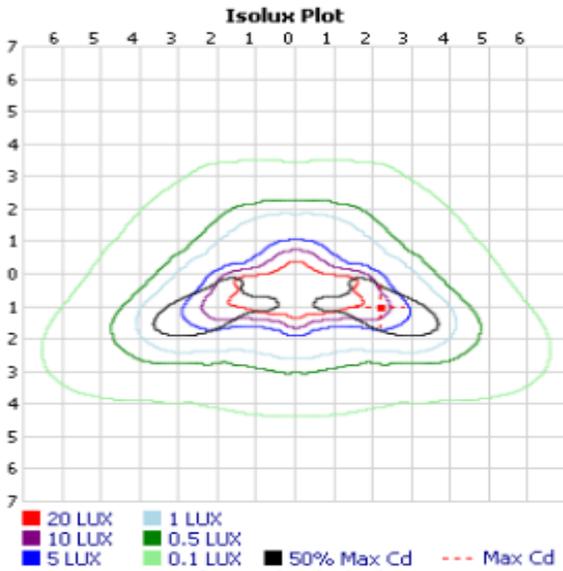


Zone	配光率		光度 (cd)	
	lumen	比率	0°	756
0-10	54.0	1.1%	10°	783
10-20	168.6	3.4%	20°	839
20-30	322.4	6.5%	30°	977
30-40	555.5	11.2%	40°	1485
40-50	907.4	18.3%	50°	2390
50-60	1112.3	22.5%	60°	1478
60-70	1094.3	22.1%	70°	455
70-80	612.3	12.4%	80°	143
80-90	116.8	2.4%	90°	6


※ウィング角度:13.5°

設置高： 5.0 m

配光曲線

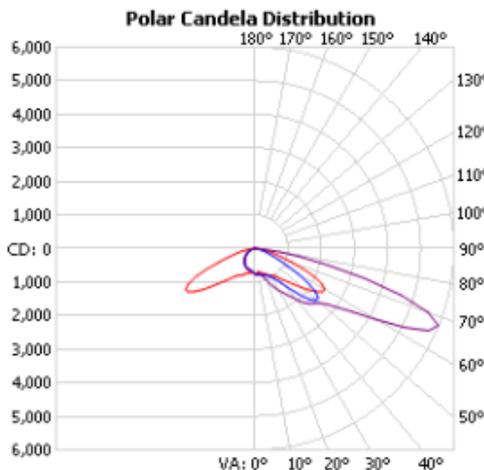

直射水平面照度

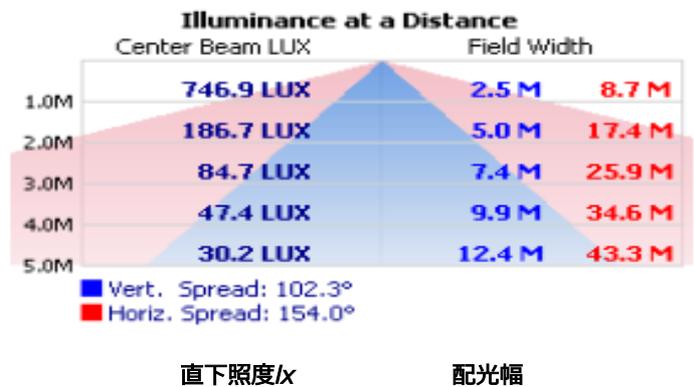

発行元： 山發日本株式会社/サンのインターナショナル株式会社