


■ LED高天井用照明器具配光データシート


名称： LED高天井照明器具
 型番： HBM-150B-SW50-I
 消費電力： 150 Watts
 ランプ光束： 16,258 lm
 電源： 電源内臓型

名称 LED(日本製日亜化学工業)
 光源 タイプ 表面実装SMD
 使用数量 72個
 材質： アルミダイキャスト
 前面： アクリルレンズ (透明)

商品外観図

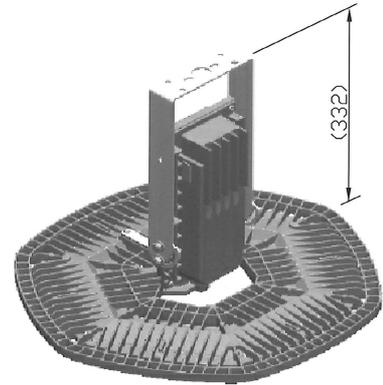


上方照度分布図

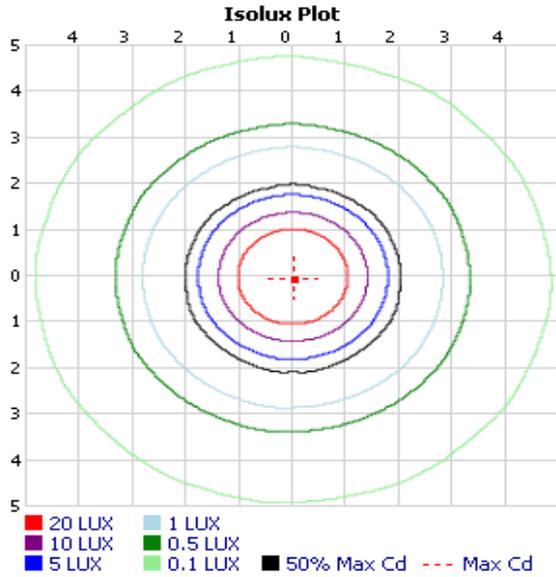

Zone	配光率		光度 (cd)	
	lumen	比率	0	4918
0-10	467.5	2.9%	10	4860
10-20	1360.3	8.4%	20	4730
20-30	2133.3	13.1%	30	4496
30-40	2702.9	16.6%	40	4137
40-50	2978.4	18.3%	50	3595
50-60	2863.7	17.6%	60	2848
60-70	2296.9	14.1%	70	1840
70-80	1223.9	7.5%	80	647
80-90	197.4	1.2%	90	3

設置高： 8.0 m

配光曲線

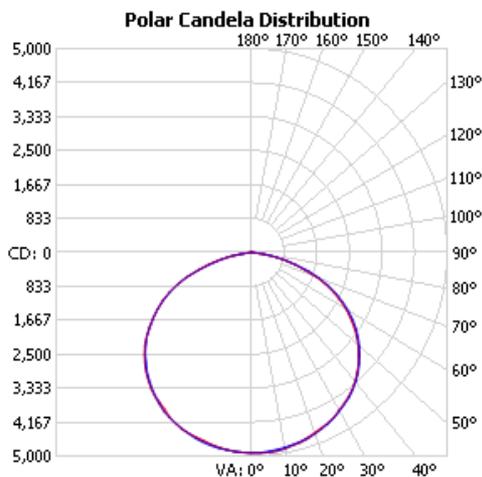

直射水平面照度

Illuminance at a Distance

	Center Beam LUX	Field Width	
1.0M	4,861.5 LUX	12.6 M	12.3 M
2.0M	1,215.4 LUX	25.2 M	24.6 M
3.0M	551.2 LUX	37.5 M	36.6 M
4.0M	308.5 LUX	50.1 M	48.9 M
5.0M	196.8 LUX	62.7 M	61.2 M
6.0M	136.4 LUX	75.3 M	73.6 M
7.0M	100.1 LUX	87.9 M	85.9 M
8.0M	77.1 LUX	100.1 M	97.8 M

■ Vert. Spread: 161.9°
 ■ Horiz. Spread: 161.5°

直下照度/㎡

配光幅

発行元： 山發日本株式会社/サバ インターナショナル株式会社